

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107341625

发证日期: 2022年05月07日

有效期至: 2032年05月06日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称	温州正泰电器科技有限公司
及生产地址	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号
产品名称和系列、规格、型号	隔离开关 NHM5-125、NHM5B-125、NHM5P-125、NHM5F-125、NHM5H-125、NHM5J-125、NHM5G-125、NHM5NE-125、NHM5DC-125； NHM5-250、NHM5B-250、NHM5F-250、NHM5P-250、NHM5H-250、NHM5J-250、NHM5G-250、NHM5NE-250、NHM5DC-250； NHM5-400、NHM5B-400、NHM5P-400、NHM5F-400、NHM5H-400、NHM5J-400、NHM5G-400、NHM5NE-400、NHM5DC-400； NHM5-630、NHM5B-630、NHM5P-630、NHM5F-630、NHM5H-630、NHM5J-630、NHM5G-630、NHM5NE-630、NHM5DC-630； NHM5-1000、NHM5B-1000、NHM5P-1000、NHM5F-1000、NHM5H-1000、NHM5J-1000、NHM5G-1000、NHM5NE-1000、NHM5DC-1000;详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107341625

第1页 共3页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NHM5-125、NHM5B-125、NHM5P-125、NHM5F-125、NHM5H-125、
NHM5J-125、NHM5G-125、NHM5NE-125、NHM5DC-125;
NHM5-250、NHM5B-250、NHM5F-250、NHM5P-250、NHM5H-250、
NHM5J-250、NHM5G-250、NHM5NE-250、NHM5DC-250;
NHM5-400、NHM5B-400、NHM5P-400、NHM5F-400、NHM5H-400、
NHM5J-400、NHM5G-400、NHM5NE-400、NHM5DC-400;
NHM5-630、NHM5B-630、NHM5P-630、NHM5F-630、NHM5H-630、
NHM5J-630、NHM5G-630、NHM5NE-630、NHM5DC-630;
NHM5-1000、NHM5B-1000、NHM5P-1000、NHM5F-1000、NHM5H-1000、
NHM5J-1000、NHM5G-1000、NHM5NE-1000、NHM5DC-1000

额定冲击耐受电压(Uimp): NHM5-125、NHM5-250: 8kV;

NHM5-400、NHM5-630、NHM5-1000: 12kV;

额定绝缘电压(Ui): 1000V;

约定发热电流(Ith): NHM5-125: 125A; NHM5-250: 250A;

NHM5-400: 400A; NHM5-630: 630A; NHM5-1000: 1000A;

额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V、AC660V/AC690V

额定工作电流(Ie):

NHM5-125: 16A、20A、25A、30A、32A、40A、50A、60A、63A、65A、70A、
75A、80A、90A、100A、110A、120A、125A;

NHM5-250: 125A、140A、150A、160A、170A、175A、180A、200A、225A、
250A;

NHM5-400: 250A、280A、300A、315A、320A、350A、380A、400A;

NHM5-630: 250A、280A、300A、315A、320A、350A、380A、400A、450A、
500A、550A、600A、630A;

NHM5-1000: 630A、700A、750A、800A、900A、1000A;

额定短时耐受电流(Icw): NHM5-125: 1500A/1s; NHM5-250: 3000A/1s;

NHM5-400: 5000A/1s; NHM5-630: 7800A/1s; NHM5-1000: 12000A/1s;

额定短时接通能力(Icm)(峰值): NHM5-125: 2115A; NHM5-250: 4260A;

NHM5-400: 7650A; NHM5-630: 13260A; NHM5-1000: 24000A;

使用类别: AC-21A、AC-21B、AC-22A、AC-22B;

适用频率: 50Hz/60Hz; 极数: 3P、4P; 防护等级: IP30(安装面)



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC22107341625

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

配用的辅助触头: 1NO+1NC (3P、4P); 2NO+2NC (4P); Ith: 5A;
AC-15: Ue: AC380V/AC400V/AC415V, Ie:0.26A;
DC-13: Ue: DC110V、DC220V/DC250V, Ie:0.14A

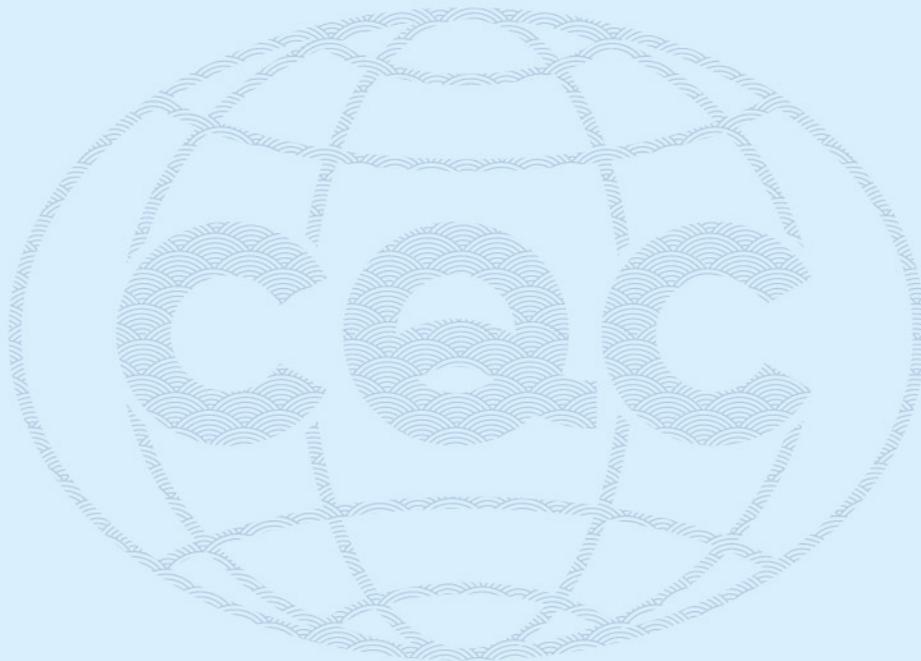

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号：CQC22107341625

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

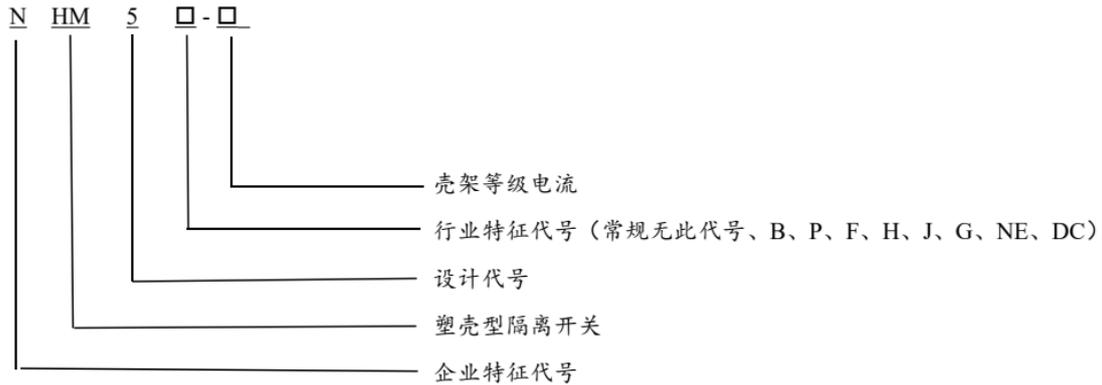

中国质量认证中心