


NTY1 移动电缆盘



1 产品概述

移动电缆盘广泛用于钢铁冶炼、石油化工、电力、电子、铁路、建筑工地、机场、矿山、采矿厂、给排水处理厂以及港口码头、商场、宾馆等场所作为引进设备的电源，配有高灵敏漏电保护器、过热保护器及耐插拔防尘防水插座等安全配置，满足安全、方便和实用的需求。

2 型号及含义

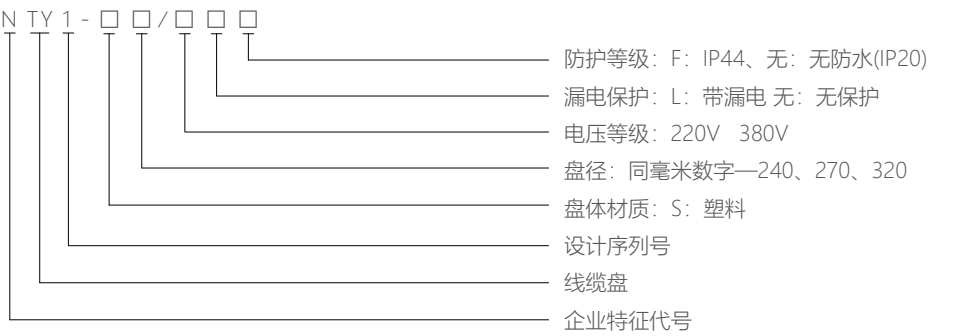

3 正常使用、安装与运输、贮存条件

- 3.1 使用条件：
- 3.1.1 环境温度：-5℃ ~40℃
- 大气相对湿度在周围空气温度为 +40℃时不超过 60%，在较低温度下许有较高的相对湿度，例如在 +20℃时可达 90%，对由于温度变化偶尔产生凝露应采取特殊的措施。
- 3.1.2 海拔高度：安装地点海拔高度不超过 2000m。
- 3.1.3 污染等级：2 级；
- 3.1.4 安装类别：II、III类。
- 3.2 运输和贮存条件：
- 3.2.1 温度 -5℃ ~40℃。
- 3.2.2 相对湿度：≤ 95%。
- 3.2.3 产品在运输时应轻拿轻放、不要倒置，避免强烈碰撞。

4 主要技术参数与性能

性能及功能	参数及要求
盘体	工程塑料
插座等级	220V16A、220V10A、380V16A、380V25A
过热保护	(56±5)℃
漏电保护	NXBLE-40 1P+N C32 0.03A
	NL1-63 3P+N 63A 0.03A
指示灯	ND16-16 AC 380V
	ND16-16 AC 220V
刹车止动装置	有
工作环境温度	(-5~40)℃
工作频率	50Hz
防护等级	IP20/IP44
线束卡	有

5 产品外形及安装尺寸

图1 240mm移动电缆盘外形尺寸

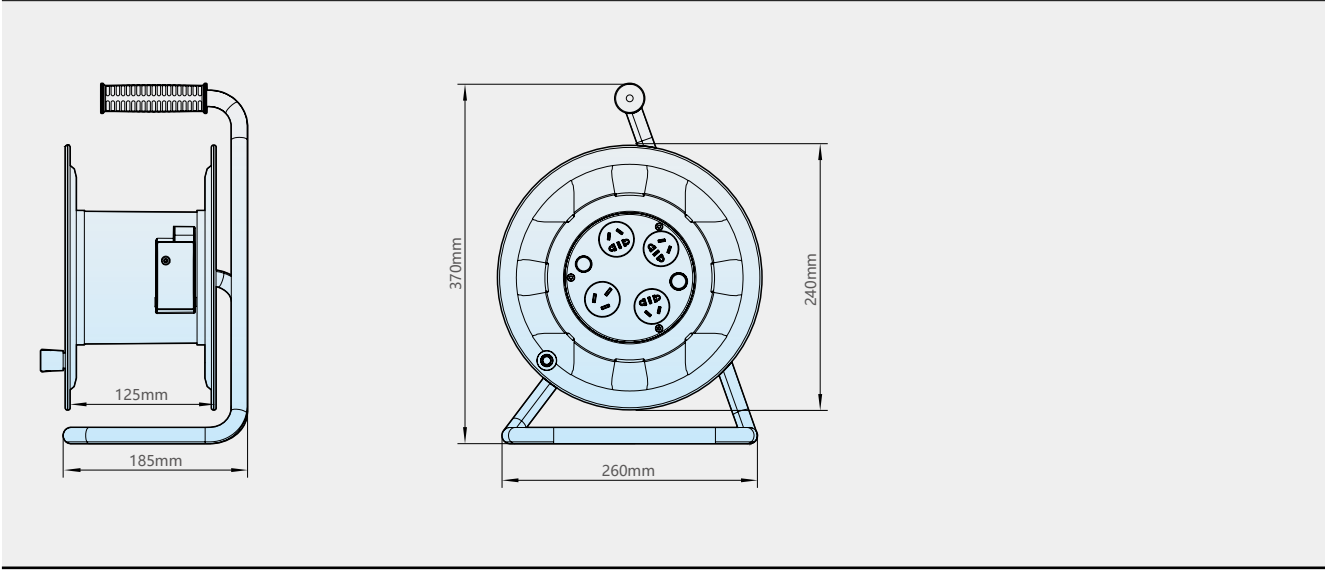


图2 270mm移动电缆盘外形尺寸




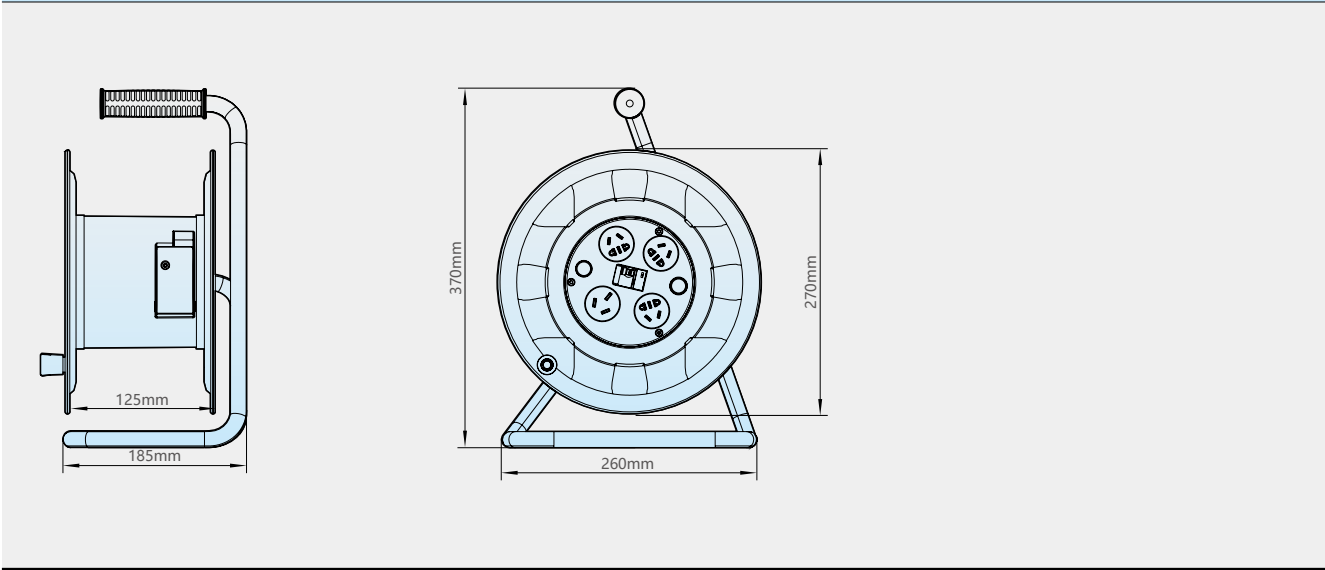


图3 320mm移动电缆盘外形尺寸

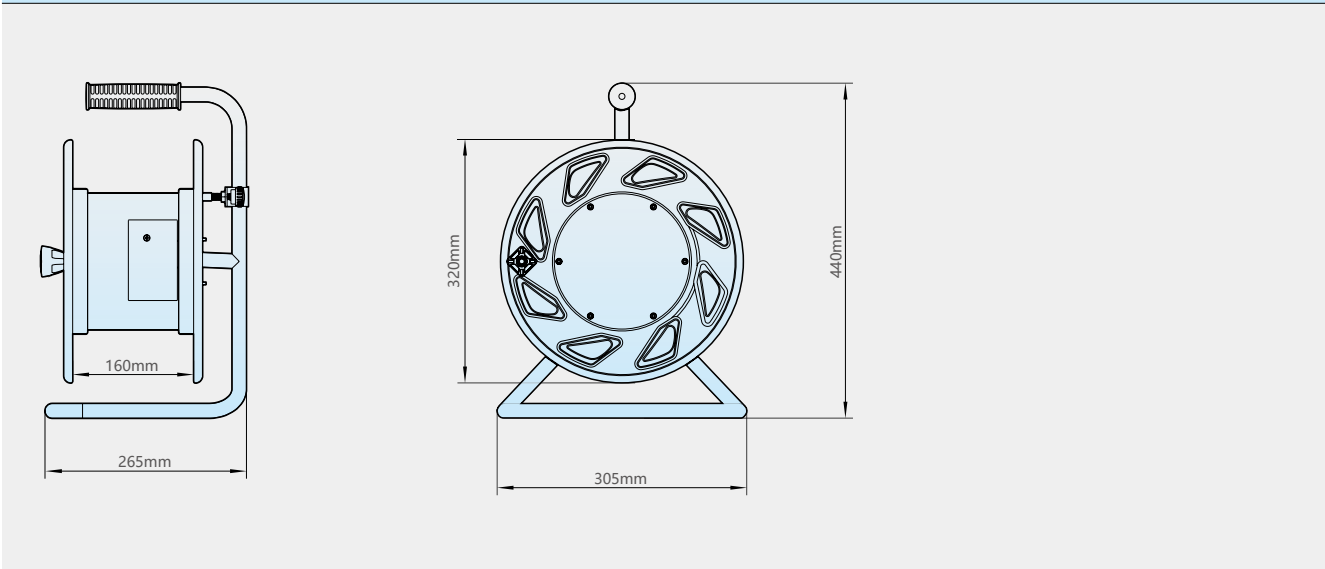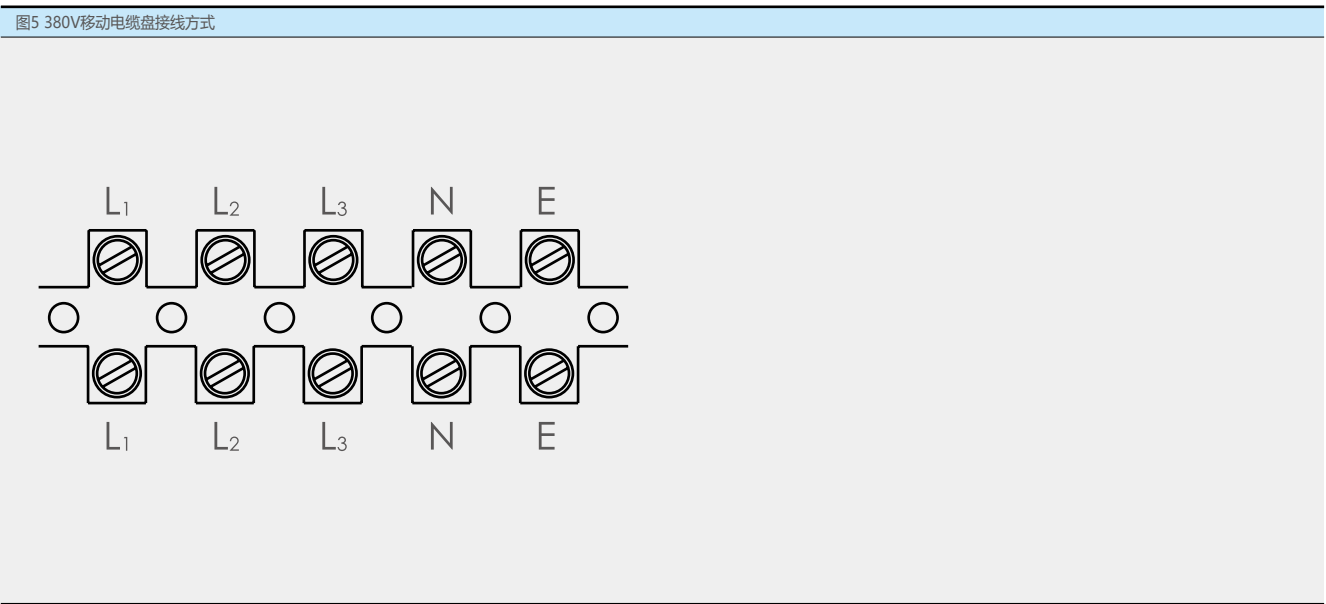

接线方式见图 4~ 图 5:

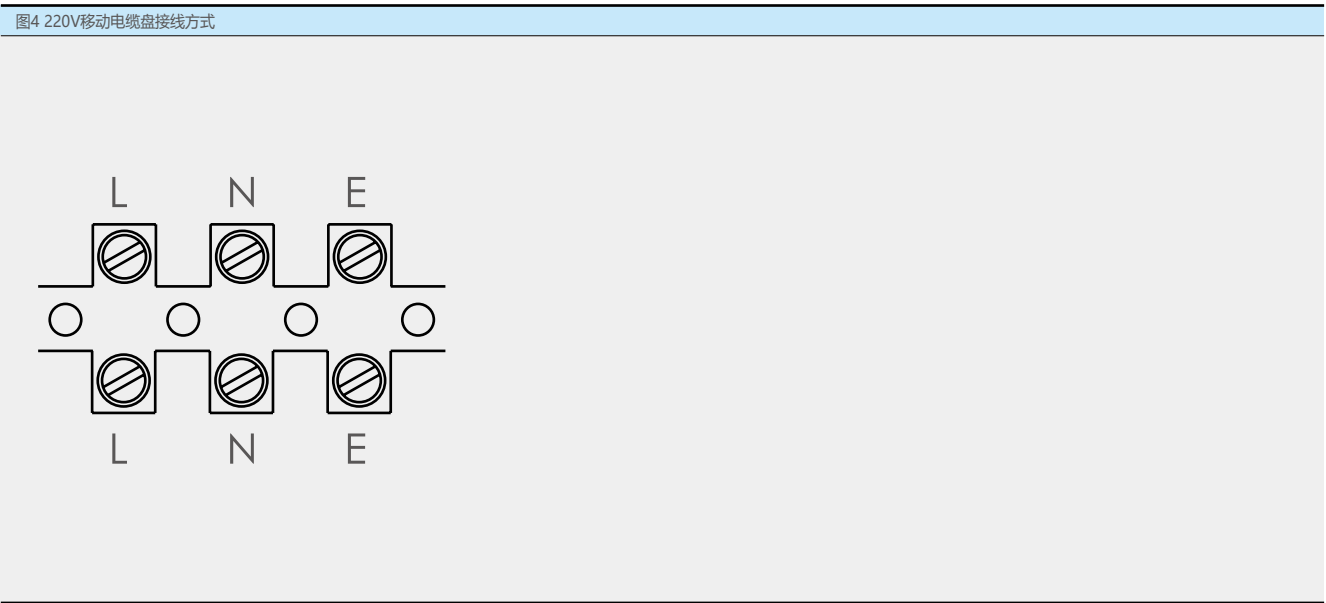

## 6 订货须知

用户订货时，必须写明产品的名称、型号、订货数量；  
订货举例：如订 NTY1 移动电缆盘，带漏电保护，盘径 270mm，220V，数量为 1000 台；  
请写：NTY1-S270/220VL 1000 台