

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107293501

发证日期: 2021年04月20日

有效期至: 2031年04月20日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
NM1-250S;详情见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆志刚 陆楠

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107293501

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NM1-250S

Uimp:8kV;Ui:800V;

Ue: AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,AC690V;

In: 100A,125A, 140A, 150A, 160A, 175A, 180A, 200A, 225A, 250A;

过电流脱扣器类型: 电磁式, 热磁式;

Ics : 30kA(AC220V/AC230V/AC240V),18kA (AC380V/AC400V/AC415V),4kA (AC690V);

Icu : 50kA(AC220V/AC230V/AC240V),35kA (AC380V/AC400V/AC415V),8kA (AC690V) 50/60Hz;

脱扣级别 (带电动机保护的断路器): 热磁式: 10 使用类别: A;

极数: 3P,3P+N(三个保护极, N 极不可开闭), 4P (3 个保护极, N 极可开闭), 4P;适用于隔离 (3P+N 除外)

配用的辅助报警触头 (CQC2016010304835035):

AX-M,AL-M2NO2NC;Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 30: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V 50Hz/60Hz ;

电动操作机构 P: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V 50Hz/60Hz

DC110V,DC220V/DC250V ;

附件



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号：CQC21107293501

第2页 共2页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：

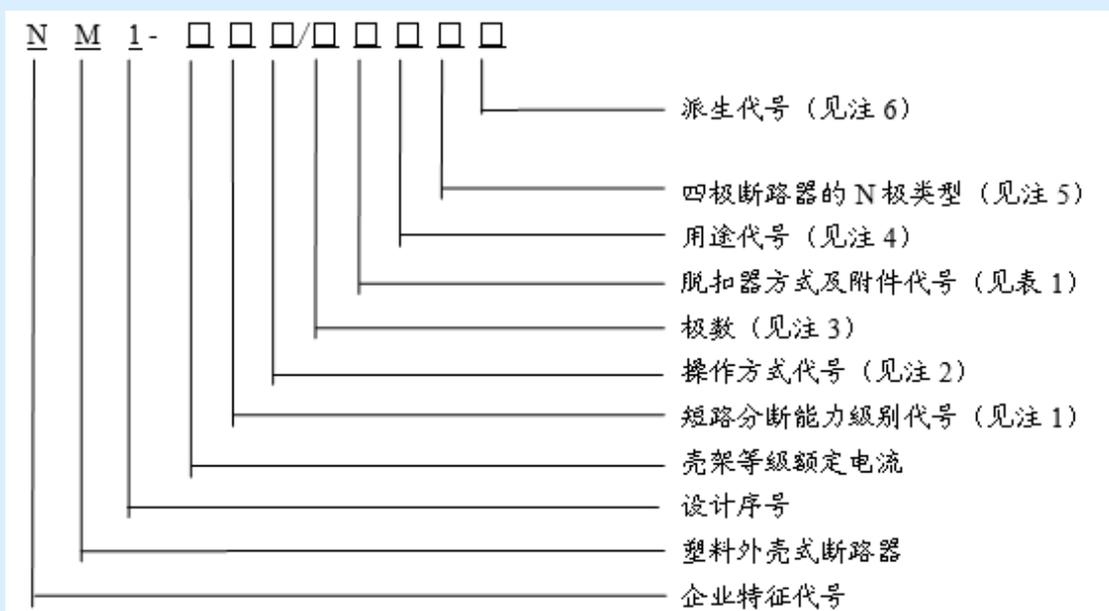

注：

- 按短路分断能力级别分：标准型（代号 S）；
- 按操作方式分：手柄直接操作（无代号）；转动手柄操作（代号 Z）；电动操作（代号 P）；
- 按极数分：三极（代号 3）；四极（代号 4）；
- 按用途分：配电保护用（无代号）；电动机保护用（代号 2）；发电机保护用（代号 3）；
- 四极产品中性极(N)的型式分为四种：
A 型：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其他三极一起合分（代号 A）；
B 型：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极与其他三极一起合分(N 极可开闭)（代号 B）；
C 型：N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极与其他三极一起合分；(N 极可开闭)（代号 C）；
D 型：N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其他三极一起合分（代号 D）
- 派生代号：常规产品（无代号）；透明盖（T）



中国质量认证中心