

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107317225

发证日期: 2021 年 10 月 21 日

有效期至: 2031 年 10 月 21 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 温州正泰电器科技有限公司  
**及生产地址** 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、规格、型号** 万能式断路器  
NXA25N、NXA25H、NXA25N/4、NXA25H/4、NXA25N/NE、NXA25H/NE、NXA25N/4NE、NXA25H/4NE、NXAF25N、NXAF25H、NXAF25N/4、NXAF25H/4 ; 参数及型号解释见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107317225

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

上报参数:

NXA25N、NXA25H、NXA25N/4、NXA25H/4、NXA25N/NE、NXA25H/NE、NXA25N/4NE、NXA25H/4NE、NXAF25N、NXAF25H、NXAF25N/4、NXAF25H/4

额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;

额定绝缘电压(Ui): 1000V;

额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V, AC440V/AC525V/AC690V;

In: 630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A;

过电流脱扣器类型:电子式;

NXA25N、NXA25N/4、NXA25N/NE、NXA25N/4NE、NXAF25N、NXAF25N/4:

Ics=80kA(AC380V/AC400V/AC415V), 50kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icu=80kA(AC380V/AC400V/AC415V), 50kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icw=55kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V), 50kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);

NXA25H、NXA25H/4、NXA25H/NE、NXA25H/4NE、NXAF25H、NXAF25H/4:

Ics=85kA(AC380V/AC400V/AC415V),55kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icu=85kA(AC380V/AC400V/AC415V), 55kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icw=65kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V), 55kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;


适用频率: 50/60Hz;

辅助触头(本体):

4NO4NC,6NO6NC;Ui: 415V;Ith: 6A;

Ue/Ie: AC-15: AC415V/0.75A, AC240V/1.3A;DC-13: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

型号的解释:

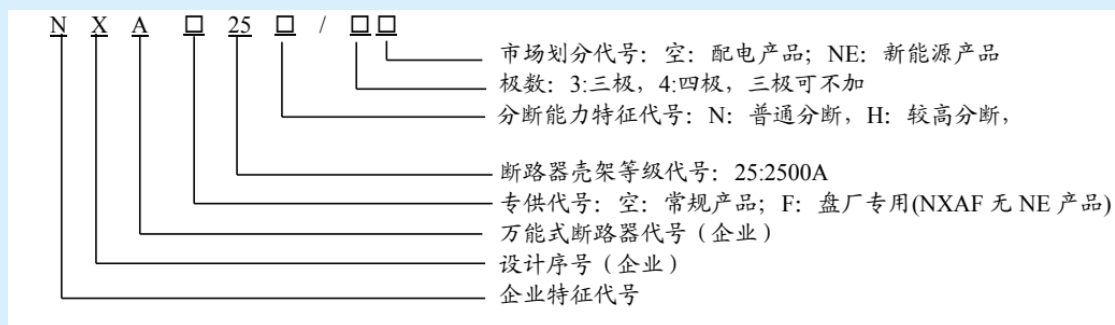

中国质量认证中心