



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665889

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

NXM-63 E、S、F、H, NXMH-63 E、S、F、H, NXMP-63 E、S、F、H, NXMF-63 E、S、F、H, NXM-125 E、S、F、H, NXMH-125 E、S、F、H, NXMP-125 E、S、F、H, NXMF-125 E、S、F、H.详细参数见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月29日 有效期至:2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665889

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NXM-63 E、S、F、H, NXMH-63 E、S、F、H, NXMP-63 E、S、F、H, NXMF-63 E、S、F、H,

NXM-125 E、S、F、H, NXMH-125 E、S、F、H, NXMP-125 E、S、F、H, NXMF-125 E、S、F、H.

Uimp:8kV;Ui:800V;

Uc:AC200V/AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、AC500V(仅 F 型和 H 型);

NXM-63、NXMH-63、NXMP-63、NXMF-63

In:10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,35A,40A,45A,50A,55A,60A,63A

NXM-125、NXMH-125、NXMP-125、NXMF-125

In:10A,12.5A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,35A,40A,45A,50A,55A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,95A,100A,105A,110A,115A,120A,125A

过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式;

额定运行短路分断能力(Ics):

E 型:(AC200V/AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V);

Ics=18kA/15kA, Icu=18kA/15kA

S 型:(AC200V/AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V);

Ics=18kA/15kA, Icu=36kA/25kA

F

型:(AC200V/AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC500V);

Ics=50kA/36kA/15kA, Icu=50kA/36kA/15kA

H

型:(AC200V/AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC500V);

Ics=50kA/36kA/15kA, Icu=75kA/50kA/25kA

适用频率: 50Hz/60Hz

选择性类别: A 类;

脱扣级别: 5、10A、10、20

极数: 1P+N(1 个保护极, N 极不可开闭, 仅 E、S 型), 2P(仅 E、S 型), 3P, 3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭), 4P; 其中 1P+N 和 3P+N 不适用于隔离;

配用的辅助触头: CQC2016010304835035, 1NO1NC/2NO2NC;

Ui:500V;Ith:3A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司



证书附页：第 2 页 共 3 页

SHT-M1:AC220V/AC230V/AC240V.AC380V/AC400V/AC415V

型号解释:

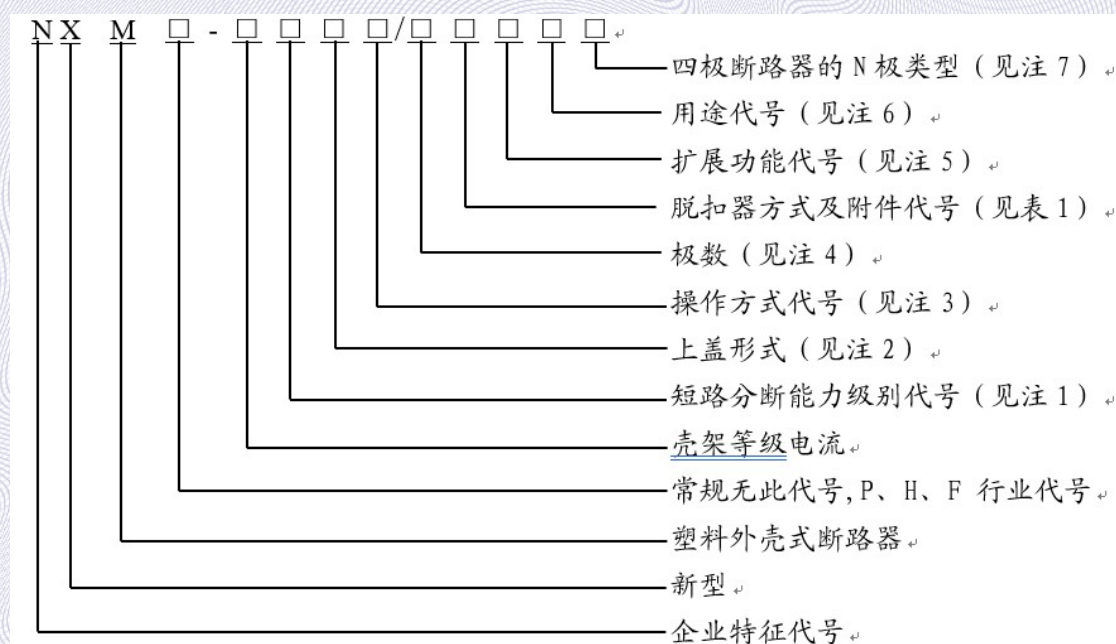

注:

1. 短路分断能力级别：普通型（代号 E），标准型（代号 S），适用型（代号 F），较高型（代号 H），限流型（代号 R）；
2. 双层盖（无代号）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665889

证书附页：第 3 页 共 3 页

3. 按操作方式分：手柄直接操作（无代号）；电动操作用 P 表示；转动手柄操作用 Z 表示；
4. 按极数分：二极（代号 2）；三极（代号 3）；四极（代号 4）
5. 按扩展功能分：
热磁式：热保护可调（代号 T）；热保护和磁保护均不可调（无代号）；过载报警不脱扣（代号 G）
电子式：普通型（无代号）；宽保护型（K）；过载报警不脱扣（代号 G）
6. 按用途分：配电保护用（无代号）；电动机保护用（代号 2）；发电机保护（代号 3）；
7. 四极产品中性极(N)的型式分为 4 种：
A 型：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其它三极一起合分；
B 型：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分(N 极先合后分)；
C 型：N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分(N 极先合后分)；
D 型：N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其它三极一起合分。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司