



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304672618

认证委托人名称及地址

正泰网络科技有限公司
浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 2 幢 415 室

生产者名称及地址

正泰网络科技有限公司
浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 2 幢 415 室

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器
CJX2e-09**, CJX2e-12**, CJX2e-18**, CJX2e-09**N, CJX2e-12**N, CJX2e-18**N
(**=触头种类和数量)；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 08 日 有效期至：2029 年 06 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304672618

证书附页: 第 1 页 共 2 页

CJX2e-09**, CJX2e-12**, CJX2e-18**, CJX2e-09**N, CJX2e-12**N,
CJX2e-18**N (**=触头种类和数量)

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ue:AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

CJX2e-09**, CJX2e-09**N:

Ith:20A;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/20A, 380V/400V/20A, 660V/690V/20A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/9A, 380V/400V/9A, 660V/690V/6.6A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/3.5A, 380V/400V/3.5A, 660V/690V/1.5A;

CJX2e-12**, CJX2e-12**N:

Ith:20A;

AC-1:Ue/Ie: AC220V/230V/20A, 380V/400V/20A, 660V/690V/20A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/12A, 380V/400V/12A, 660V/690V/8.9A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/5A, 380V/400V/5A, 660V/690V/2A;

CJX2e-18**, CJX2e-18**N:

Ith:32A;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/32A, 380V/400V/32A, 660V/690V/32A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/18A, 380V/400V/18A, 660V/690V/12A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/7.7A, 380V/400V/7.7A, 660V/690V/3.8A;

Us: AC:AC24V, AC36V, AC40V, AC42V, AC48V, AC60V, AC110V, AC120V, AC127V,

AC130V, AC200V, AC208V, AC208V~230V, AC220V, AC230V, AC220V~240V,

AC240V, AC250V, AC277V, AC380V, AC380V~415V, AC400V, AC415V, AC440V,

AC460V, AC480V, AC500V, AC525V, AC550V, AC600V, AC660V, 50Hz, 50/60Hz, 60Hz

;

AC440V~480V, 50/60Hz;

DC:DC24V, DC30V, DC36V, DC48V, DC54V, DC60V, DC110V, DC127V, DC220V;

外壳防护等级:IP20 (仅适用于正前侧);

极数:

CJX2e-09**, CJX2e-12**, CJX2e-09**N, CJX2e-12**N:3P, 4P;

CJX2e-18**, CJX2e-18**N:3P;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304672618

证书附页: 第 2 页 共 2 页

配用的辅助触头: (本体)


1NO,1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC380/400V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220/250V/0.15A

3.3 型号的解释:

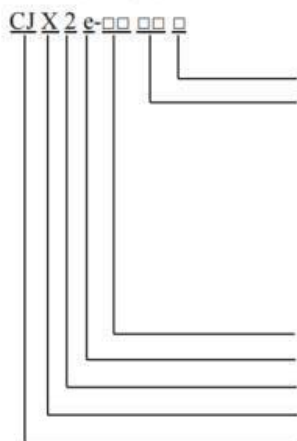

常规: 省略不写, Z: 表示直流操作, N: 表示可逆交流接触器
触头种类和数量, 用数字表示: (可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)

10 表示三常开主触头, 一常开辅助触头

01 表示三常开主触头, 一常闭辅助触头

04 表示四常开主触头 (除 18A 以外)

08 表示两常开两常闭主触头 (可逆接触器无此触头种类, 且除 18A)

基本规格代号, 用 380/400V、AC-3 的额定工作电流数值表示

电商专供

设计序号

小型

交流接触器

注: 1、ODM 模式认证产品与母证书产品型号对照表:

序号	浙江正泰电器股份有限公司	正泰网络科技有限公司
1	NC1-09**	CjX2e-09**
2	NC1-12**	CjX2e-12**
3	NC1-18**	CjX2e-18**
4	NC1-09**N	CjX2e-09**N
5	NC1-12**N	CjX2e-12**N
6	NC1-18**N	CjX2e-18**N
(**=触头种类和数量)		

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司