

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980305000696

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：按钮
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T14048.5-2017
生产企业名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-08-26
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980305000696



产品系列、型号、规格:

NP2;型号解释详见附件; U_i : 415V; U_{imp} : 2.5kV; AC-15: U_e/I_e : 415V/1.9A, 380V/2.5A, 240V/3A, 220V/4.5A; DC-13: U_e/I_e : 250V/0.27A, 220V/0.3A, 125V/0.55A, 110V/0.6A; I_{th} : 10A; 外壳防护等级: IP40 ($\Phi 22$ 、 $\Phi 30$), IP65 ($\Phi 22$); 安装孔径: $\Phi 22\text{mm}$ 、 $\Phi 30\text{mm}$

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间:

2020-08-26

自我声明地点:

浙江省温州市乐清市

生产者签章:




注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000696

产品系列、型号、规格(附件):

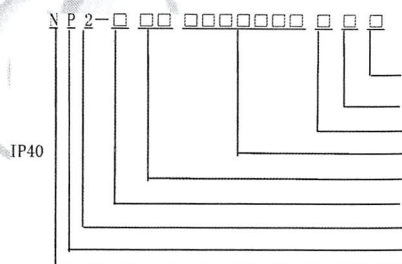

尺寸代码应为 D30 应标注 $\Phi 30$
尺寸代码应为 D22 可省略
带灯按钮指示灯电压光源, LED 应标注
字母“C”表示头部防护等级 IP65, 无字母为


辅助规格代号(见表1)
型式代号(见表1)
结构分类: B: 金属头; E: 塑料头
设计序号
按钮
企业特征代号
表1:

型式代号	辅助规格代号		
A: 自复平钮	1: 白 3: 绿 5: 黄	2: 黑 4: 红 6: 蓝	1: 常开 2: 常闭 3: 二常开 4: 二常闭 5: 一常开一常闭
A: 自复平钮 (带符号)	1: 白 2: 黑 3: 绿 4: 红 6: 蓝	3: 带符号	4: ↓ 5: ↑ 6: II 1: I 2: O 7: ↓
L: 自复高钮 C: $\Phi 40$ 蘑菇头自复钮 R: $\Phi 60$ 蘑菇头自复钮 P: 带罩按钮 后加“Z”为自锁式	1: 白 3: 绿 5: 黄	2: 黑 4: 红 6: 蓝	1: 常开 2: 常闭 3: 二常开 4: 二常闭 5: 一常开一常闭
D: 旋钮 J: 旋柄 G: 钥匙钮	2: 二位置锁定 3: 三位置锁定 4: 二位置复位 5: 三位置复位 7: 三位置左复右定 8: 三位置右复左定		1: 常开 2: 常闭 3: 二常开 4: 二常闭 5: 一常开一常闭
L8: 双头按钮	3: 平钮 4: 平钮+高钮		2: 红+绿 5: 一常开一常闭
T: 蘑菇头自锁, 拉动 复位 $\Phi 40$ X: 蘑菇头自锁, 拉动 复位 $\Phi 60$	4: 红		2: 常闭

联系人:
电话:
电子邮箱:
指定签字人:

陈文忠
0577-62877777
cwz@chint.com

自我声明时间: 2020-08-26
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000696

产品系列、型号、规格(附件):

S: 蘑菇头自锁	转动复位 4: ϕ 30 5: ϕ 40 6: ϕ 60 钥匙复位 1: ϕ 40 2: ϕ 60 7 ϕ 30 带状态指示转动复位 3: ϕ 40	3. 绿 4: 红 5. 黄	2: 常闭
W1: 自复带灯高钮 W3: 带灯平钮 W4: 自复带灯蘑菇钮 后加“Z”为自锁式	1: 白 3: 绿 4: 红 5: 黄 6: 蓝	4: 220V变压器式 5: 380V变压器式 6: 直接式 8: 阻容式	1: 常开 2: 常闭 3: 二常开 4: 二常闭 5: 一常开一常闭
W8: 双头带灯按钮	4: 平钮+高钮	4: 220V变压器式 5: 380V变压器式 6: 直接式 8: 阻容式	5: 一常开一常闭
K1: 带灯旋钮	2: 二位置锁定 3: 三位置锁定	1: 白 3: 绿 4: 红 5: 黄 6: 蓝	4: 220V变压器式 5: 380V变压器式 6: 直接式 8: 阻容式
V: 信号灯	4: 220V变压器式 5: 380V变压器式 6: 直接式 8: 阻容式	1: 白 3: 绿 4: 红 5: 黄 6: 蓝	_____
V1: 经济型信号灯	6: 直接式	1: 白 3: 绿 4: 红 5: 黄 6: 蓝	_____
BE101 (无结构分类号)	常开接触组 常闭接触组 二常开接触组 二常闭接触组 一常开一常闭接触组		
BE102 (无结构分类号)			
BE103 (无结构分类号)			
BE104 (无结构分类号)			
BE105 (无结构分类号)			
直接式电压为: LED灯: AC/DC 6V、12V、24V、36V、48V、110V、220V、230V、240V、380V 白炽灯: AC/DC 6V、12V、24V、36V、48V 氖灯: AC/DC 110V、220V、230V、240V、380V 阻容式电压为: AC 220V、AC 380V 注: ϕ 30规格仅包含NP2-EA□□、NP2-EC□□规格。			

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

(Handwritten signature)


自我声明时间:

2020-08-26

自我声明地点:

浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。